




Rev	ECN NO.	DESCRIPTION	APPD
A	2025.01.16	APERTURE Φ14->Φ17，取手DELATE	SHEN
B	2025.07.14	侧视图中追加“L”钩图解,把手换向安装	SHEN

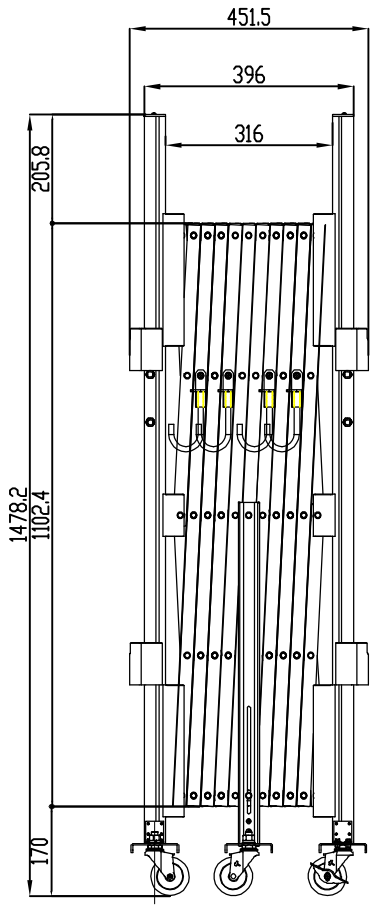

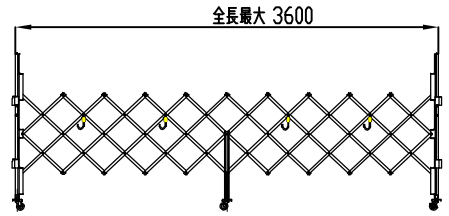

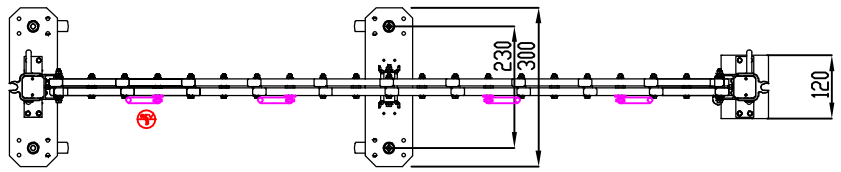

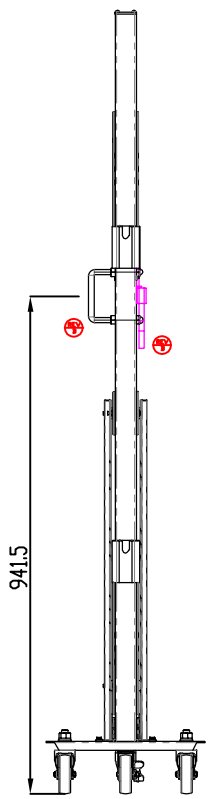

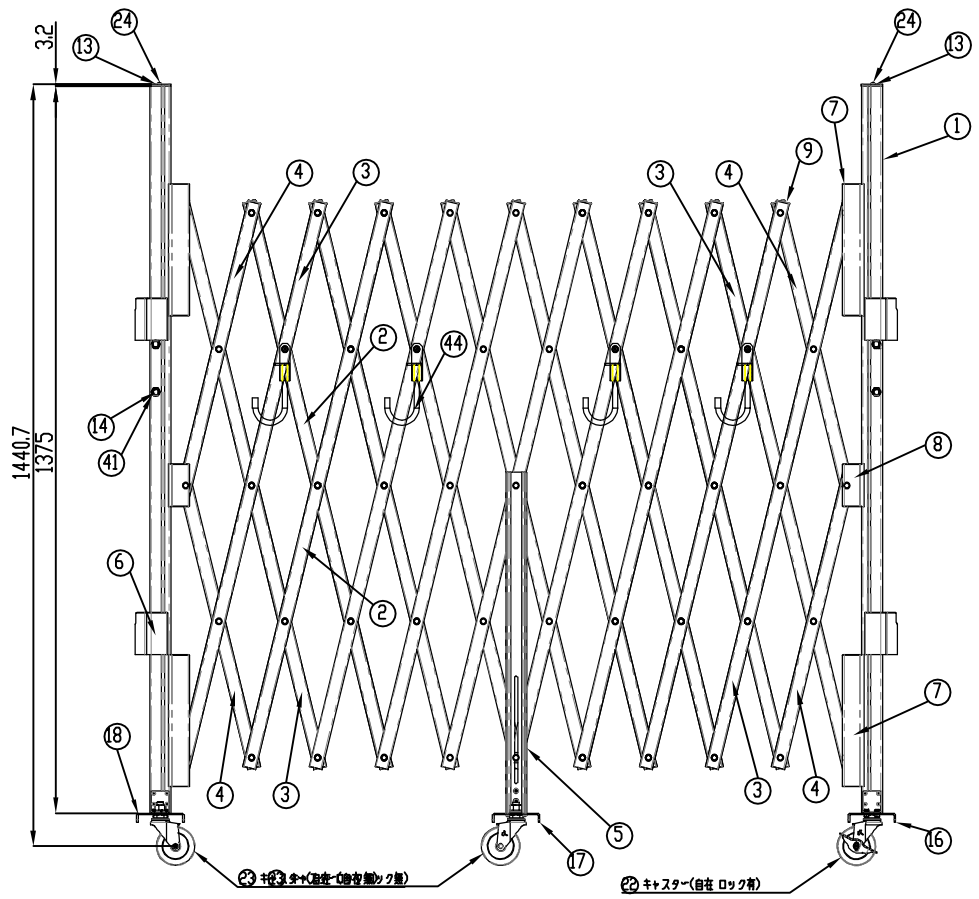

品質管理ポイント
キャップ部にアルミ端面が出ていないこと。
色調は体裁見本に準う。必要であれば限度見本を纏め、限度見本以内とする。
表面に著しい汚れ・ ・拠形・クラック・バリ・色むら等がないこと。
キズ・打痕・色むら等については表面外観基準に準じる。

呼称	寸法(短)	寸法(長)
ジャバラ(②・③・④)	570	1100

44			L 掛钩 φ10	鉄		4
43			袋ナット M10	鉄		4
42			六角ナット M12	鉄		5
41			六角ナット M10	鉄		4
40			六角ナット M5	鉄		21
39			スプリングワッシャー M12	鉄		5
38			スプリングワッシャー M5	SUS		12
37			平ワッシャー M12	鉄		4
36			平ワッシャー M5	SUS		12
35			ナイロンナット M6	SUS		49
34			ナイロン 平ワッシャー M6	ﾅｲﾛﾝ		98
33						
32			六角ボルト M6 x 75	SUS		2
31			六角ボルト M6 x 60	SUS		6
30			六角ボルト M6 x 42	SUS		45
29			六角ボルト M5 x 14 (P=3)	鉄		9
28			六角ボルト M5 x 14	鉄		12
27			小ナベ M5 x 12 (P=3)	鉄		4
26			Aナベ 05-012	鉄		24
25			Aナベ 04-012	鉄		16
24			BPナベ 04-20-5	SUS		10
23			キャスター(自在 ロック無)	-		4
22			キャスター(自在 ロック付)	-		1
21	N60ZZ-CA00-10-0		C型アングル	SPHC		1
20	N60ZZ-CA00-09-0		L字アングル	SPHC		4
19	N60ZZ-CA00-08-0		丸棒	SS400		4
18	N60ZZ-CA00-07-0		キャスターベース(後)	SGHC		1
17	N60ZZ-CA00-07-0		キャスターベース(中)	SGHC		1
16	N60ZZ-CA00-06-0		キャスターベース(前)	SGHC		1
15						
14	N60ZZ-CA00-04-0		取手	SS400		2
13	N60ZZ-CA00-03-0		支柱キャップ	SPHC		2
12	N60ZZ-CA00-02-0		センターポールスペーサー	AES		4
11	N60ZZ-CA00-02-0		袖部伸縮カラー	AES		4
10	N60ZZ-CA00-02-0		センター伸縮カラー	AES		57
9	N60ZZ-CA00-01-0		ジャバラキャップ	AES		22
8	N60ZZ-CB00-07-0		角度調整金具(後)	A6063S-T5		2
7	N60ZZ-CB00-07-0		角度調整金具(表)	A6063S-T5		4
6	N60ZZ-CB00-06-0		取手金具受け(変更内径φ17)	A6063S-T5		4
5	N60ZZ-CB00-05-0		センターポール	A6063S-T5		2
4	N60ZZ-CB00-04-0		ジャバラ端	A6063S-T5		4
3	N60ZZ-CB00-03-0		ジャバラ表(袖用)	A6063S-T5		4
2	N60ZZ-CB00-02-0		ジャバラ表	A6063S-T5		14
1	N60ZZ-CB00-01-0		アルミ支柱	A6063S-T5		2
部品番号	番	品番	品名	材料	参考	数

受領印H 年 月 日

承認	評価		検図	設計	製図

品番		R度	1:10
商品名	工事用門扉 H1500*W3600	部品名	
名	姿図	作成日	2025-07-14
CAD	KMD16,04	図番	N60ZZ-A00-01-0

品質管理ポイントは区分表示のこと： 致 致命的欠点 重 重欠点 軽 軽欠点 微 微欠点

ケィ・マック株式会社（第三角法A-2）