

- 業界初① 本体及びパネルが完全ロックアップ組立構造（溶接がない）により全ての部分が安価に修理が可能  
 業界初② パネルの面材がポリプロピレンで従来の塩ビ製に比べ強度が約2倍に、ハネル枠は耐腐食に強いアルミ製を使用

パネル材：ポリプロピレン

ハネル横枠材：アルミ

ハネル縦枠材：アルミ

柱材：アルミ  
 [ 60×30×3 t

ワイヤー通し：スチール  
 マルカンボルトM10  
 ③


キャスター：ゴム  
 100φ自在

落とし棒  
 スチール13φ

プレス材：スチール  
 □40×20×1.6 t

単管受けフック  
 48.6φ用 ①

落とし棒  
 スチール13φ  
 ②

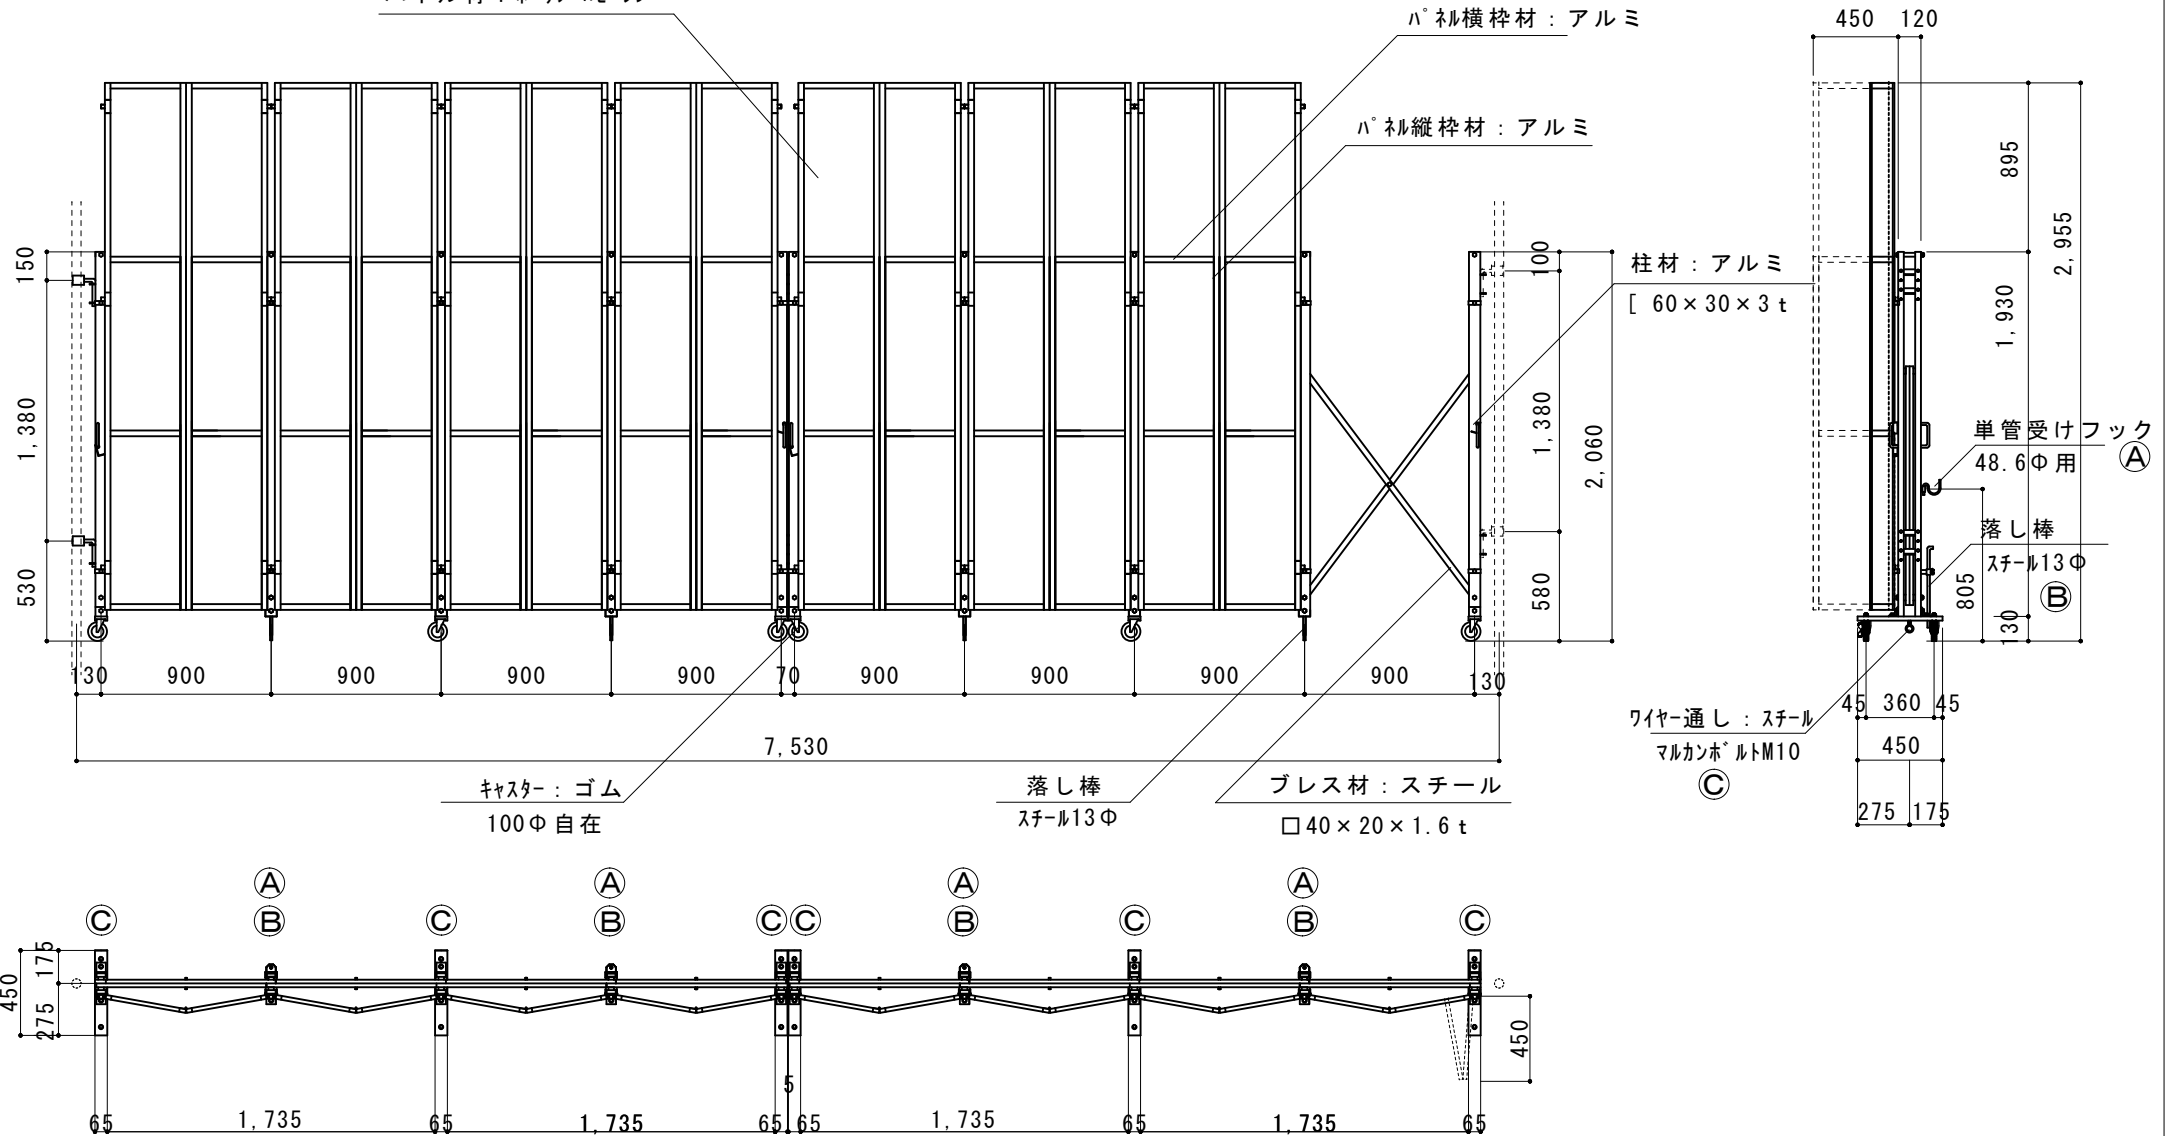

縮尺	1/40	作図日
名称	ハネルキャスターゲート 両開き (D)ADW-3P-72	
ゲート工業 株式会社	作図者	