


水平タイプ (屋内用)

水平タイプ標準テント：糸入り透明

(SC-3500 0.35t 耐寒・防炎・抗菌・帯電防止)

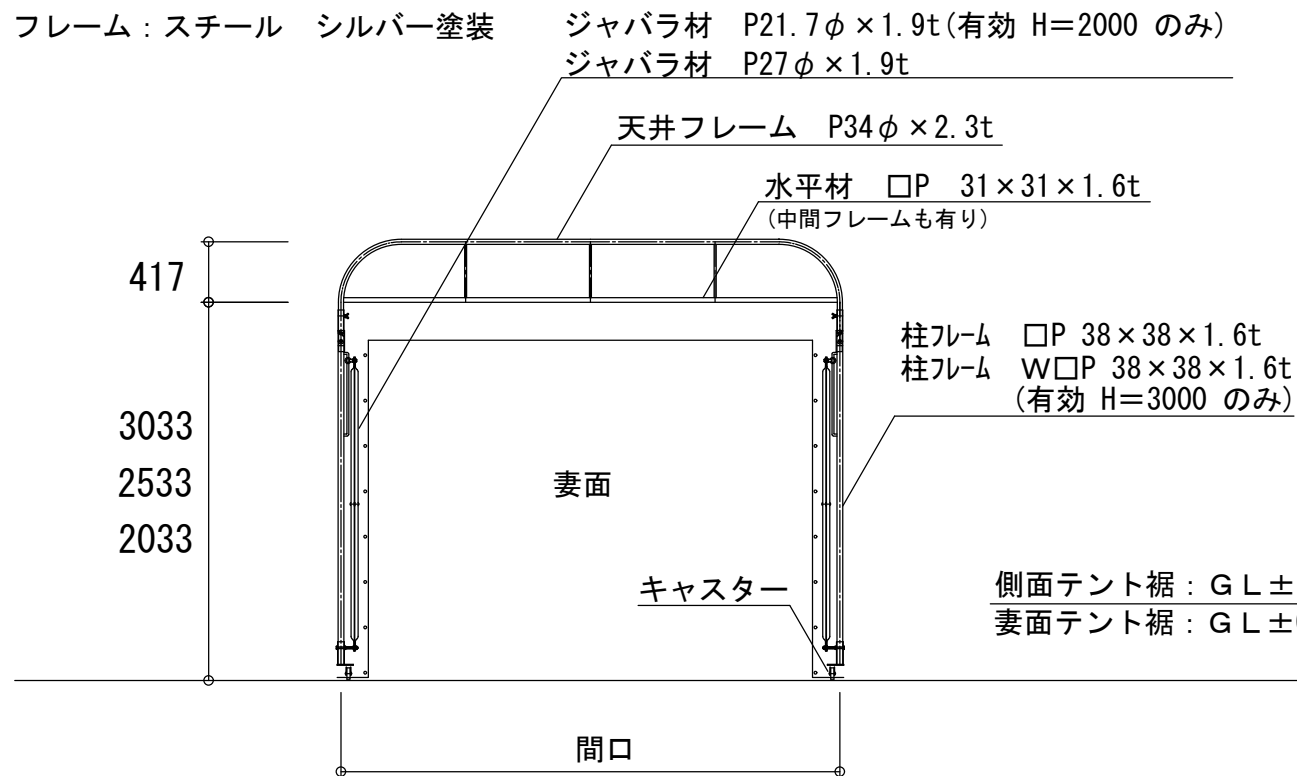

417
3033
2533
2033



間口
2300・2800・3300・3800
4300・4800・5300・5800

(寸法は柱芯寸法です)

注) 有効開口は (間口-400mm×有効高さ-250mm) となります


前妻面：オープン or シートカーテン or 固定張りテント

後妻面：オープン or シートカーテン or 固定張りテント

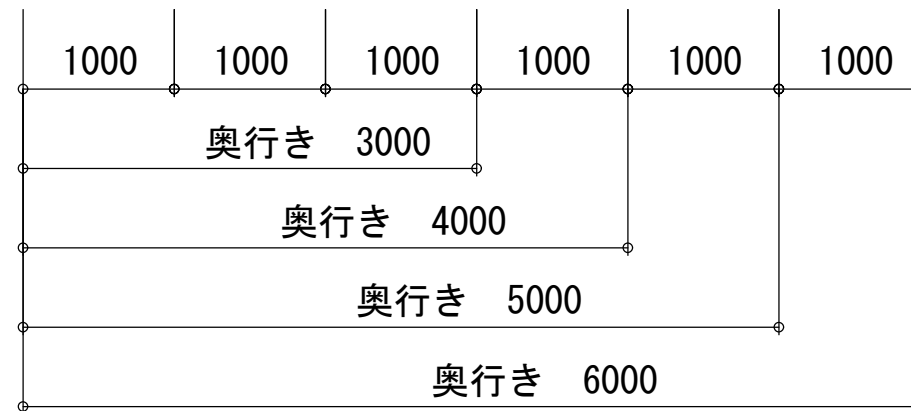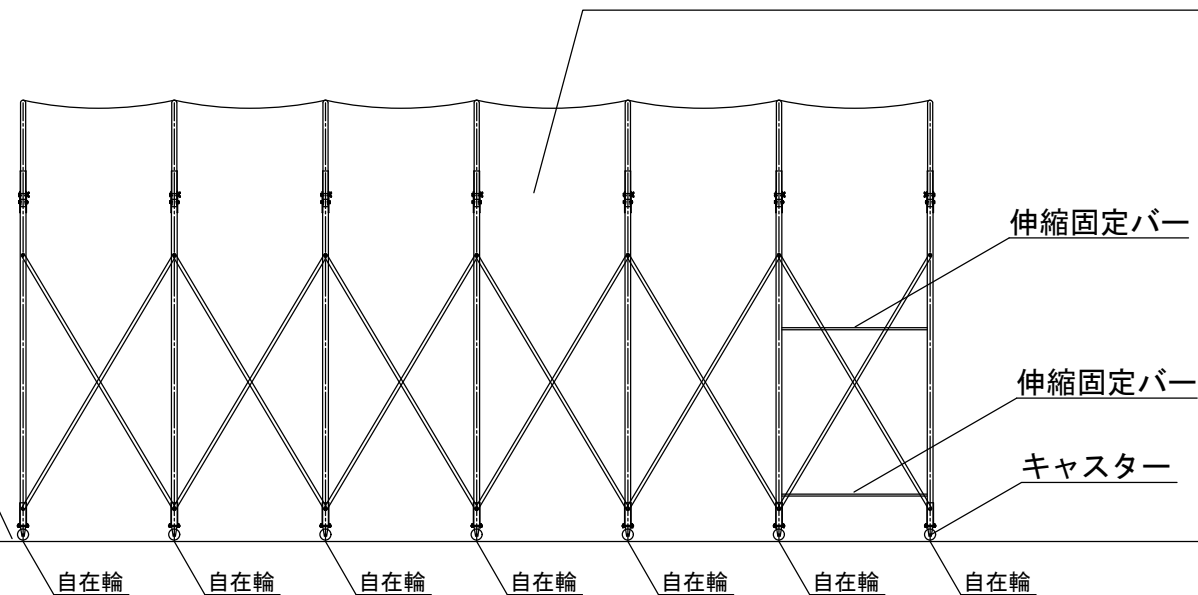


キャスター 100φゴム車
 (全てストッパー付)
 全輪 自在輪

カーテン (オプション)

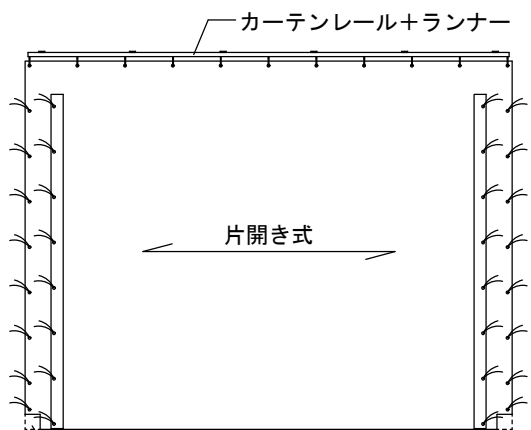

下部切欠き(キャスター接触防止)
 ※ 有効 H3000は有りません

固定張りテント (オプション)

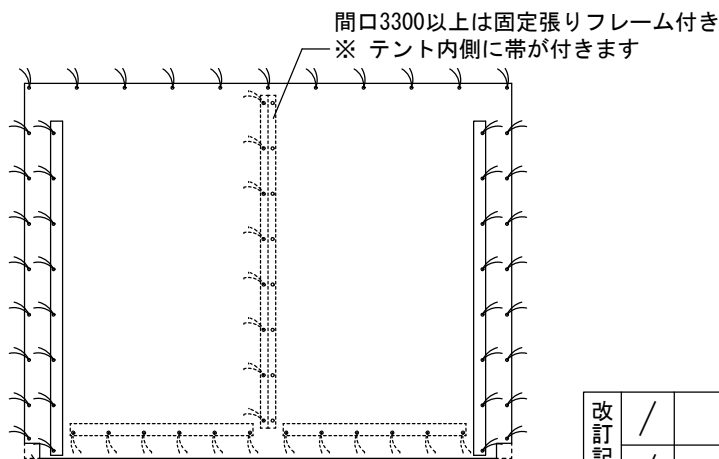

下部切欠き(キャスター接触防止)
 ※ 有効 H3000は有りません

伸縮固定バー：差込み式・13φ L=1000 4本 標準装備

移動、縮み時転倒防止用、伸ばし時フレーム安定用
 組立時安定用

オプション：固定スパン(1スパン L=1000 固定) × ヶ所

改訂記事	/	登録番号	総称	たためーるくん 参考図			
	/	尺度	1/50	図称			
株式会社 さくらコーポレーション				図番	総番	図番	作成日
					A 0 0 1	0 0 1	